CIFA

STEELTECH Series

K52L

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B6RZ 52/48
Gruppo pompante	HP1808ECX HP1606H
Motorizzazione	PTO o accoppiatore
Autotelaio	4-5 assi

Dimensioni

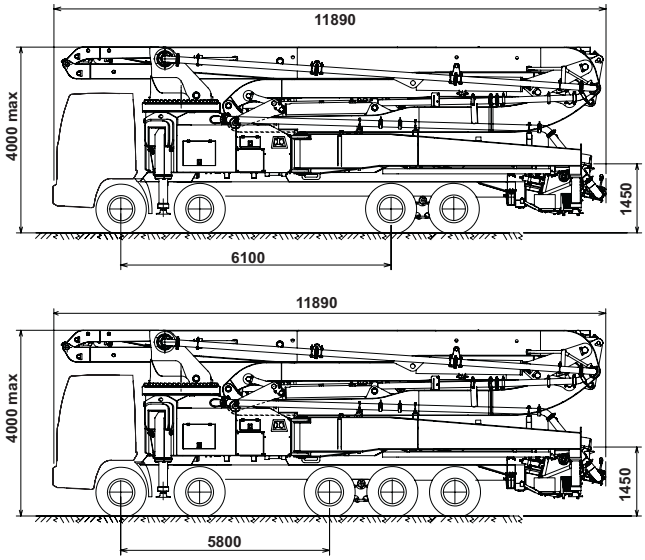

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

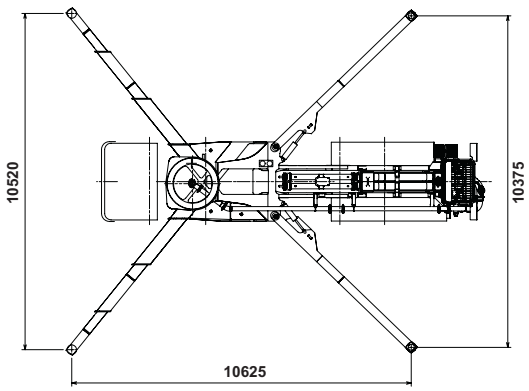

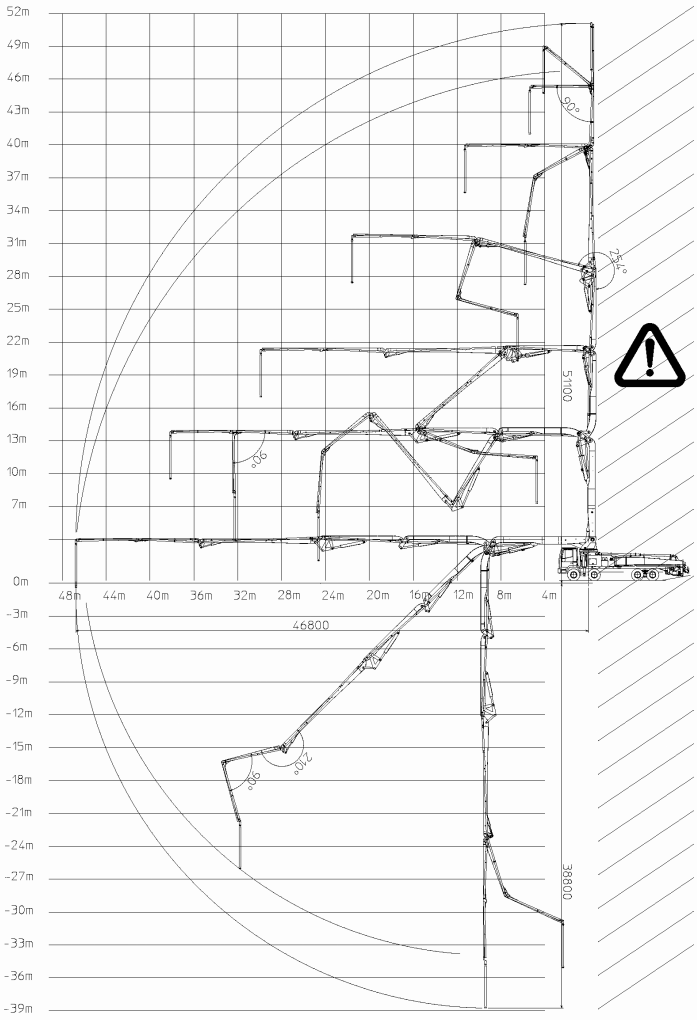

K52L

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B6RZ 52/48
Gruppo pompante	HP1808ECX HP1606H
Motorizzazione	PTO o accoppiatore
Autotelaio	4-5 assi

Dotazioni di serie

- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 4 e 5 assi, lunghezza max <12m
- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Braccio B5RZ 52/48, 6 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "RZ"
- Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
- Stabilizzazione anteriore tipo "X" telescopica a triplo sfilamento con sequenza apertura controllata brevettata e posteriore a bandiera per un rapido e semplice posizionamento
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo
- Dispositivo di emergenza per il gruppo pompante HP-C
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione automatica ad olio dei pistoni pompanti del gruppo
- Sistema di ingrassaggio manuale dei pistoni pompanti del gruppo
- Gruppo pompante con circuito chiuso (HP1808ECX) oppure con circuito aperto (HP1606H)
- Progetto conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
- 2 Radiocomandi proporzionali Hetronic 3 joystick. Cavo d'emergenza da 20m
- Tubazioni calcestruzzo dritte su braccio a doppio spessore ad alta resistenza all'usura CIFA Long Life Pipes
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Copertura tramoggia calcestruzzo in fibra di vetro

Gestione macchina con gruppo HP1808ECX

- Smartronic Silver:
  - Monitor LCD a colori
  - Contatori
  - Gestione del gruppo pompante
  - Diagnostica
  - Pannello di controllo posteriore capsense

Gestione macchina con gruppo HP1606H

- Easytronic Silver:
  - Monitor LCD
  - Contatori
  - Gestione del gruppo pompante
  - Diagnostica

Options Principali

- Smartronic Gold (Smartronic Silver + ASC Advanced Stability Control) *(disponibile solo con gruppo pompante circuito chiuso)*
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control) *(disponibile solo con gruppo pompante circuito aperto)*
- Pompa acqua ad alta pressione (28l/120 bar)
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente braccio, pompa acqua e gruppo pompante
- Tubazioni calcestruzzo dritte su braccio a doppio spessore con inserti in carburi di cromo ad alta resistenza all'usura CIFA LLT Long Life Top
- Radiocomando proporzionale con display

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		**HP1606H**	**HP1808ECX**
Max. produzione teorica	*m³/h*	160	180
Max. pressione sul calcestruzzo	*bar*	53	83
Canne cls (diam. x corsa)	*mm*	230x2100	260x2100
Capacità tramoggia	*l*	550	600
Circuito oleodinamico		aperto	chiuso

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		**B6RZ 52/48**
Diametro tubazioni	*mm*	125
Max. altezza verticale	*m*	51,1
Max. distanza in orizzontale	*m*	46,8
Min. altezza d'apertura		20,9
Numero di sezioni		6
Angolo apertura 1ª sez.		90°
Angolo apertura 2ª sez.		180°
Angolo apertura 3ª sez.		180°
Angolo apertura 4ª sez.		254°
Angolo apertura 5ª sez.		210°
Angolo apertura 6ª sez.		90°
Angolo di rotazione		+/-270°
Lunghezza tubo terminale in gomma	*m*	3

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

CIFA S.p.A.
via Stati Uniti d'America, 26
20030 Senago (Milano) - Italia
tel.: +39.02.990131 - fax: +39.02.9981157
www.cifa.com

The declaration of conformity will be supplied with the Use and Maintenance Handbook CE